Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
Cédula: 3101625644
Correo: contacto@tecnofijacionescr.com
Teléfono: 22568115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

ABANICO LIJA CON ESPIGA 50X30X6MM GRANO 120 305145 TOP LINE RHODIUS

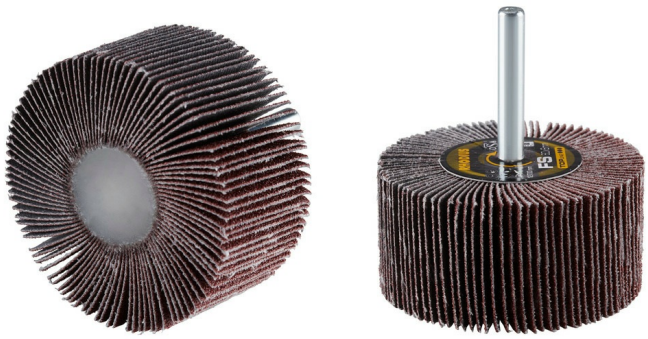

Descripción del producto

- Disco abrasivo de láminas con vástago de 6 mm.
- Núcleo grande de resina artificial para una larga vida útil
- Tejido X flexible para una buena adaptación a la pieza de trabajo
- Buen efecto de desgaste

CARACTERÍSTICAS

- El abanico de lija FS de RHODIUS ha sido diseñado para su uso con una amoladora recta o una máquina con accionamiento de eje flexible con alojamiento de vástago de 6 mm.
- Ha sido especialmente diseñado para trabajar acero inoxidable (acero VA, Inox), p. ej. 1.4301 (X5CrNi18-10 o 304), así como acero (acero negro, también denominado acero de construcción, St37, S235JR, 1.0037 o acero al carbono) y acero fundido. Con el FS de RHODIUS, el usuario conseguirá también excelentes resultados de trabajo en madera.

- Como grano se utiliza un óxido de aluminio de alto rendimiento. Un núcleo grande de resina artificial contribuye además a alargar la vida útil de la herramienta. Gracias a un tejido X flexible, el abanico de lija se adapta especialmente bien a la pieza de trabajo.
- Con el abanico de lija FS, el usuario adquiere la mejor herramienta RHODIUS de su categoría. Los productos RHODIUS TOPline son garantía de máximo rendimiento y calidad.
- Esta herramienta de calidad es la mejor opción cuando deben realizarse trabajos de desbarbado finos y trabajos de preparación en puntos de difícil acceso o cuando es necesario un rectificado eficaz y limpio en esquinas y superficies redondeadas. Las láminas flexibles garantizan una adaptación óptima a la superficie de la pieza de trabajo. También despliega todo su potencial en acero resistente al óxido o al ácido, en acero Hardox y en chapa muy resistente.
- Este abanico de lija para amoladoras rectas o para máquinas con accionamiento de eje flexible está disponible en los diámetros de 30 mm a 80 mm. Para conseguir siempre un resultado de trabajo y un acabado óptimos, el usuario puede elegir entre los granos de 40, 60, 80, 120 y 150.
- Es la herramienta perfecta para las múltiples aplicaciones y retos en el taller de vehículos y en la cerrajería de obra, en la construcción de vehículos, en la construcción de instalaciones o en la construcción de depósitos.

ESPECIFICACIONES

- Calidad: TOP LINE
- Diámetro de la cabeza: 50 mm
- Longitud de la cabeza: 30 mm
- Diámetro del vástago: 6 mm
- Grano: 120
- Velocidad máxima permitida: 15200 rpm
- Materiales recomendados: acero inoxidable, acero y madera
- Apto para: Amoladora Recta, Amoladora de Aire Comprimido

GARANTIA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.